


SIN PAR®

NOVEDAD!

DISCOS DIAMANTADOS DE ALTA RESISTENCIA

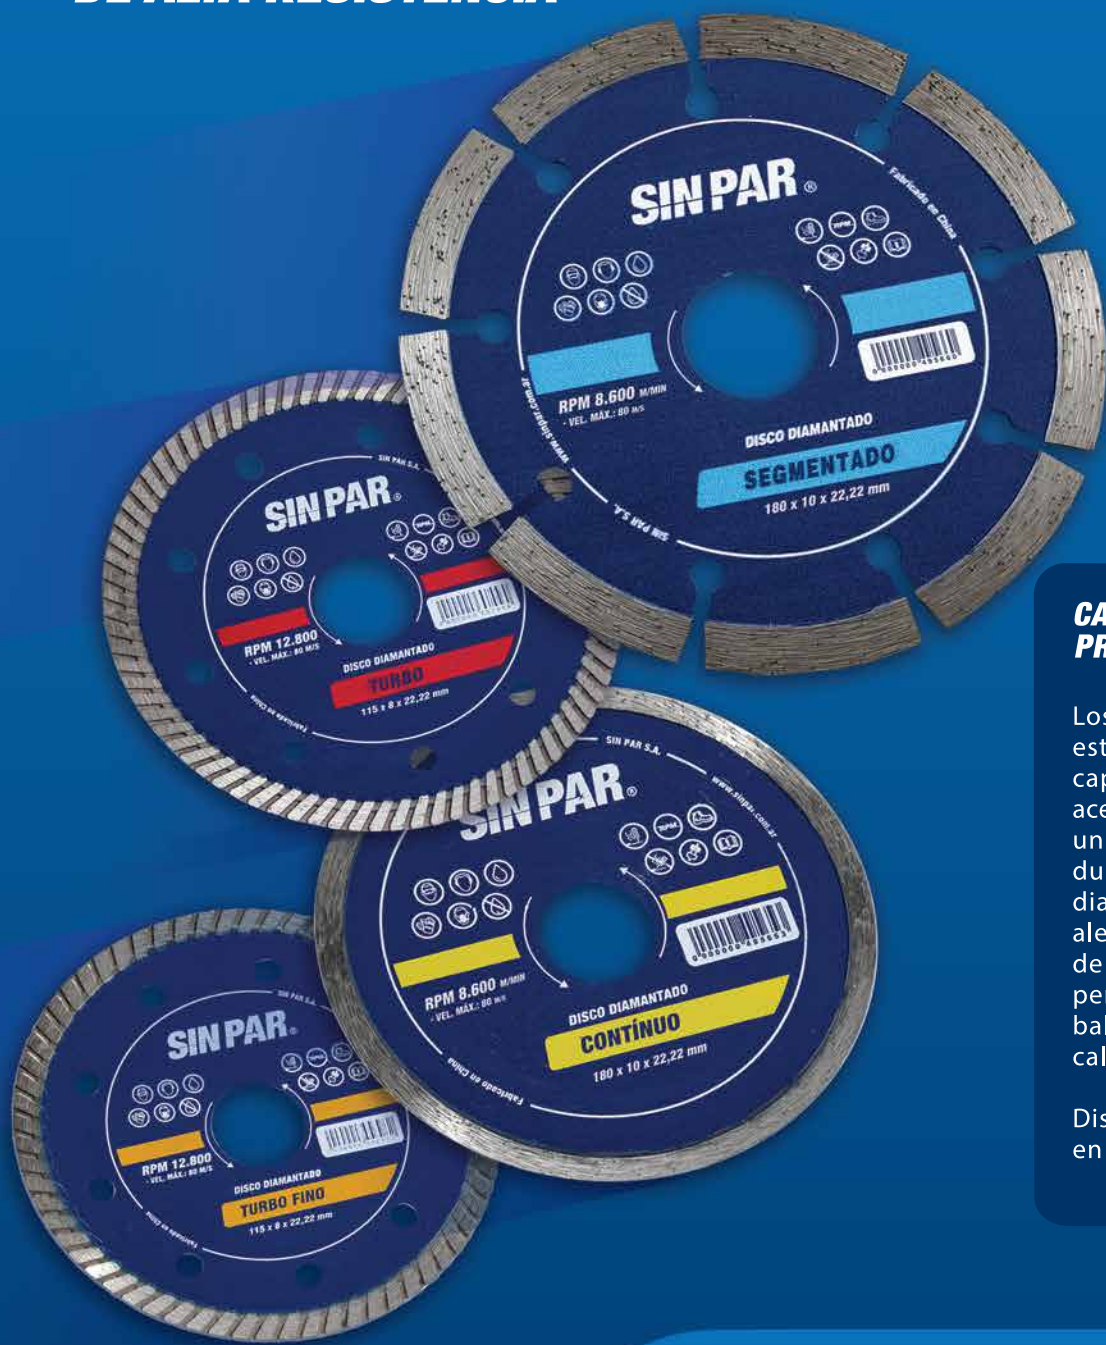

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Los discos diamantados **SIN PAR** están fabricados con una mayor capa abrasiva y un cuerpo de acero de alta calidad, asegurando un mejor rendimiento y durabilidad. Al contar con diamantes en el interior de la aleación, se extiende la vida útil de cada disco además de permitir un corte rápido y balanceado con una excelente calidad en el acabado.

Disponibles en Ø115 y en Ø180.



@SINPARGROUP

FRESADO | TORNEADO | ROSCADO | PERFORADO | MEDICIÓN | SUJECCIÓN | MÁQUINAS | LUBRICACIÓN | CORTE

DISCOS DIAMANTADOS

DE ALTA RESISTENCIA

➤ MATERIAL A CORTAR	▶ CONTÍNUO		▶ SEGMENTADO	▶ TURBO	▶ TURBO FINO
					
					
ASFALTO			●		
AZULEJOS	●	●			●
BALDOSAS Y BALDOSONES			●		
CARPETA DE CEMENTO			●		
CERÁMICAS DOBLE COCCIÓN	●	●		●	●
CERÁMICAS MONO COCCIÓN	●	●		○	●
CERÁMICAS RÚSTICAS P/PISOS (1)		●			
CONTRAPISOS			●		
FIBRA DE VIDRIO - BAJA PROPORCIÓN	○	●		●	
GRANITOS		○		○	
HORMIGÓN / HºAº - FRESCO 72hs			●		
LADRILLOS DE CEMENTO			●		
LADRILLOS HUECOS CERÁMICOS (2)	○	●		○	
LAJA BLANCA			●		
LAJA NEGRA		●		○	
MAMPOSTERÍA			●		
MÁRMOLES	○	●		●	○
MOSAICOS			○		
MOSAICOS COMPACTOS				○	
PIEDRAS NATURALES DURAS				○	
PIEDRAS NATURALES ABRASIVAS			●		
PORCELANAS	●	●		○	●
PORCELANATOS	○	●			●
REFRACTARIOS BLANDOS			●		
REFRACTARIOS DUROS		●	○	○	
SILESTONE					
TEJA ESMALTADA / DURA	○	●		○	
TEJA ESMALTADA / BLANDA	○	●		○	
VIGAS Y VIGUETAS					

PRINCIPALES BENEFICIOS

- SEGMENTOS SOLDADOS POR LÁSER.
- AVANZADO SISTEMA DE BANDA DIAMANTADA.
- ÓPTIMO DESEMPEÑO EN EL CORTE.
- NO FRACTURA EL MATERIAL.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

- Utilice siempre protección para los ojos y el rostro durante la operación.
- Mantener y guardar en un lugar seguro.
- Siempre use una hoja de sierra en buenas condiciones.
- Desconecte el aparato siempre que instale o cambie la cuchilla.
- Ajuste con cuidado la hoja de la sierra en la rotación adecuada antes de comenzar.

115 x 8 x 22,22 mm

RPM

CORTE EN SECO

• MÍN.: 6.700
• MÁX.: 12.800

RPM

CORTE HÚMEDO

• MÍN.: 6.700
• MÁX.: 12.800

180 x 10 x 22,22 mm

RPM

CORTE EN SECO

• MÍN.: 4.500
• MÁX.: 8.600

RPM

CORTE HÚMEDO

• MÍN.: 4.500
• MÁX.: 8.600

SIN PAR S.A.
CONESA 10 - (B1878KSB)
QUILMES - BS. AS. - ARGENTINA
VENTAS@SINPAR.COM.AR
WWW.SINPAR.COM.AR

TEL/FAX BS. AS. +54 (0) 11 2152 0670
TEL/FAX CÓRDOBA +54 (0) 351 441 9599
TEL/FAX ROSARIO +54 (0) 341 465 6494
WHATSAPP: +54 (911) 6402 4937

